


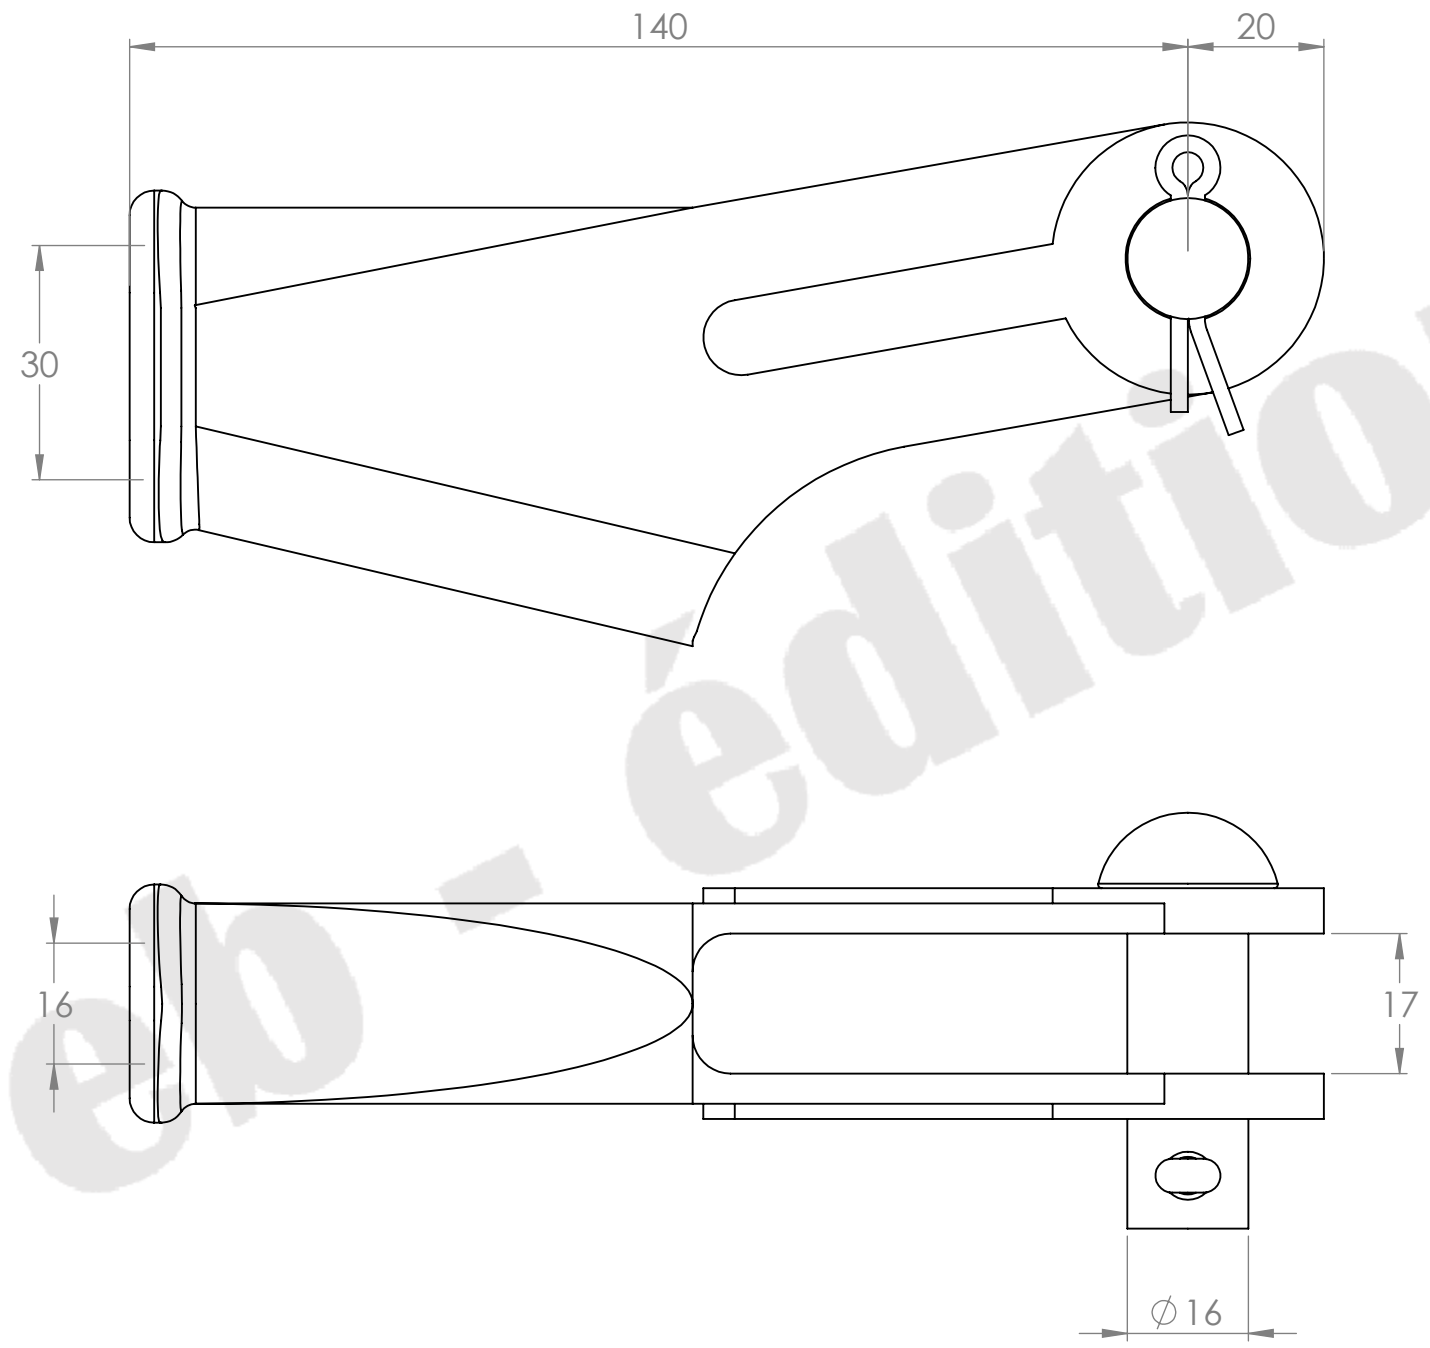

Matière :

- Corps Cupro-Aluminium
- Axe INOX 304
- Goupille Alliage de Cuivre

Utilisation :

Pour le raccordement de conducteurs monobrins de Ø 6 mm conformément à la DIN 43136, de conducteurs multibrins de 25 mm² à 95 mm² conformément à la DIN 48201, ainsi que de fils de contact AC-80/BC-100 à AC/BC-120 en Cu-ETP ou CuAg0,1, conformément à la EN 50149.

Révision:	Commentaire:				
A	Première diffusion				
Dessiné par:	TD		Désignation : Gueule de brochet pour ancrage du fil de contact et câble Acier		
Vérifié par:	SOL				
Approuvé par:	JA		FORMAT A3	No. plan : OCS-0982	Date: 22/07/26
			Échelle: 1/1	Poids: 650 gr	REV: A
			Feuille: 1/1		