


BRAS DE RAPPEL ISOLES DE 950 mm DE LONGUEUR

BRAS DE RAPPEL BRI 950 H

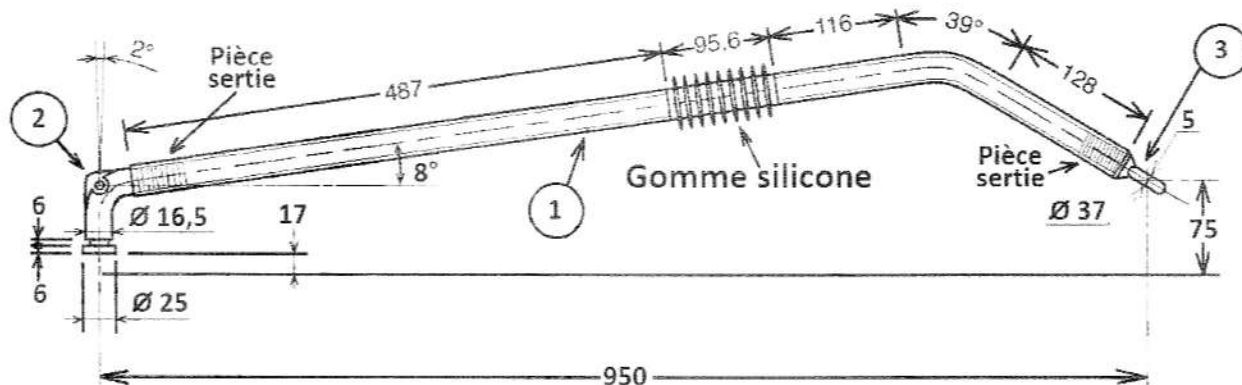


Rep	Denomination	Matériel	Q.te
1	Tube Ø 28x3,1 avec isolateur	S355 JOH UNI EN 10210 Zinc/galva	1
2	Crosse coudée	S275 JR UNI EN 10025 Zinc/galva	1
3	Anneau	CuAl10Fe2 UNI EN 1982	1

Charge de trail : 400 daN

Charge de rupture : 3x400 daN

Poids : 2300 g

BRAS DE RAPPEL BRI 950 V

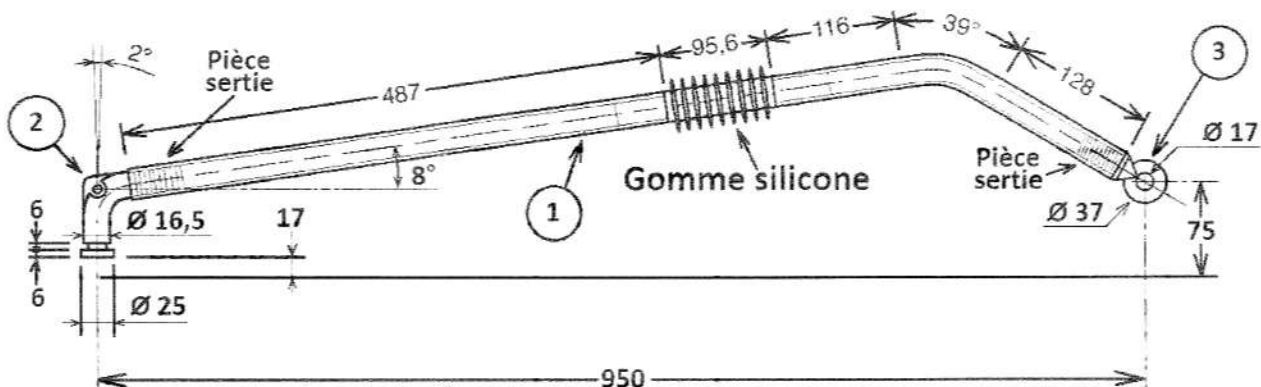

Rep	Denomination	Matériel	Q.te
1	Tube Ø 28x3,1 avec isolateur	S355 JOH UNI EN 10210 Zinc/galva	1
2	Crosse coudée	S275 JR UNI EN 10025 Zinc/galva	1
3	Anneau	CuAl10Fe2 UNI EN 1982	1

Charge de trail : 400 daN

Charge de rupture : 3x400 daN

Poids : 2300 g

CARACTERISTIQUE DE L'ISOLATEUR

LIGNE DE FUITE	240 mm
TENUE DIELECTRIQUE AUX ONDES DE CHOC (1.2/50us)	30 kV
TENSION DE TENUE FREQUENCE INDUSTRIEL (50Hz/60s)	14 kV