


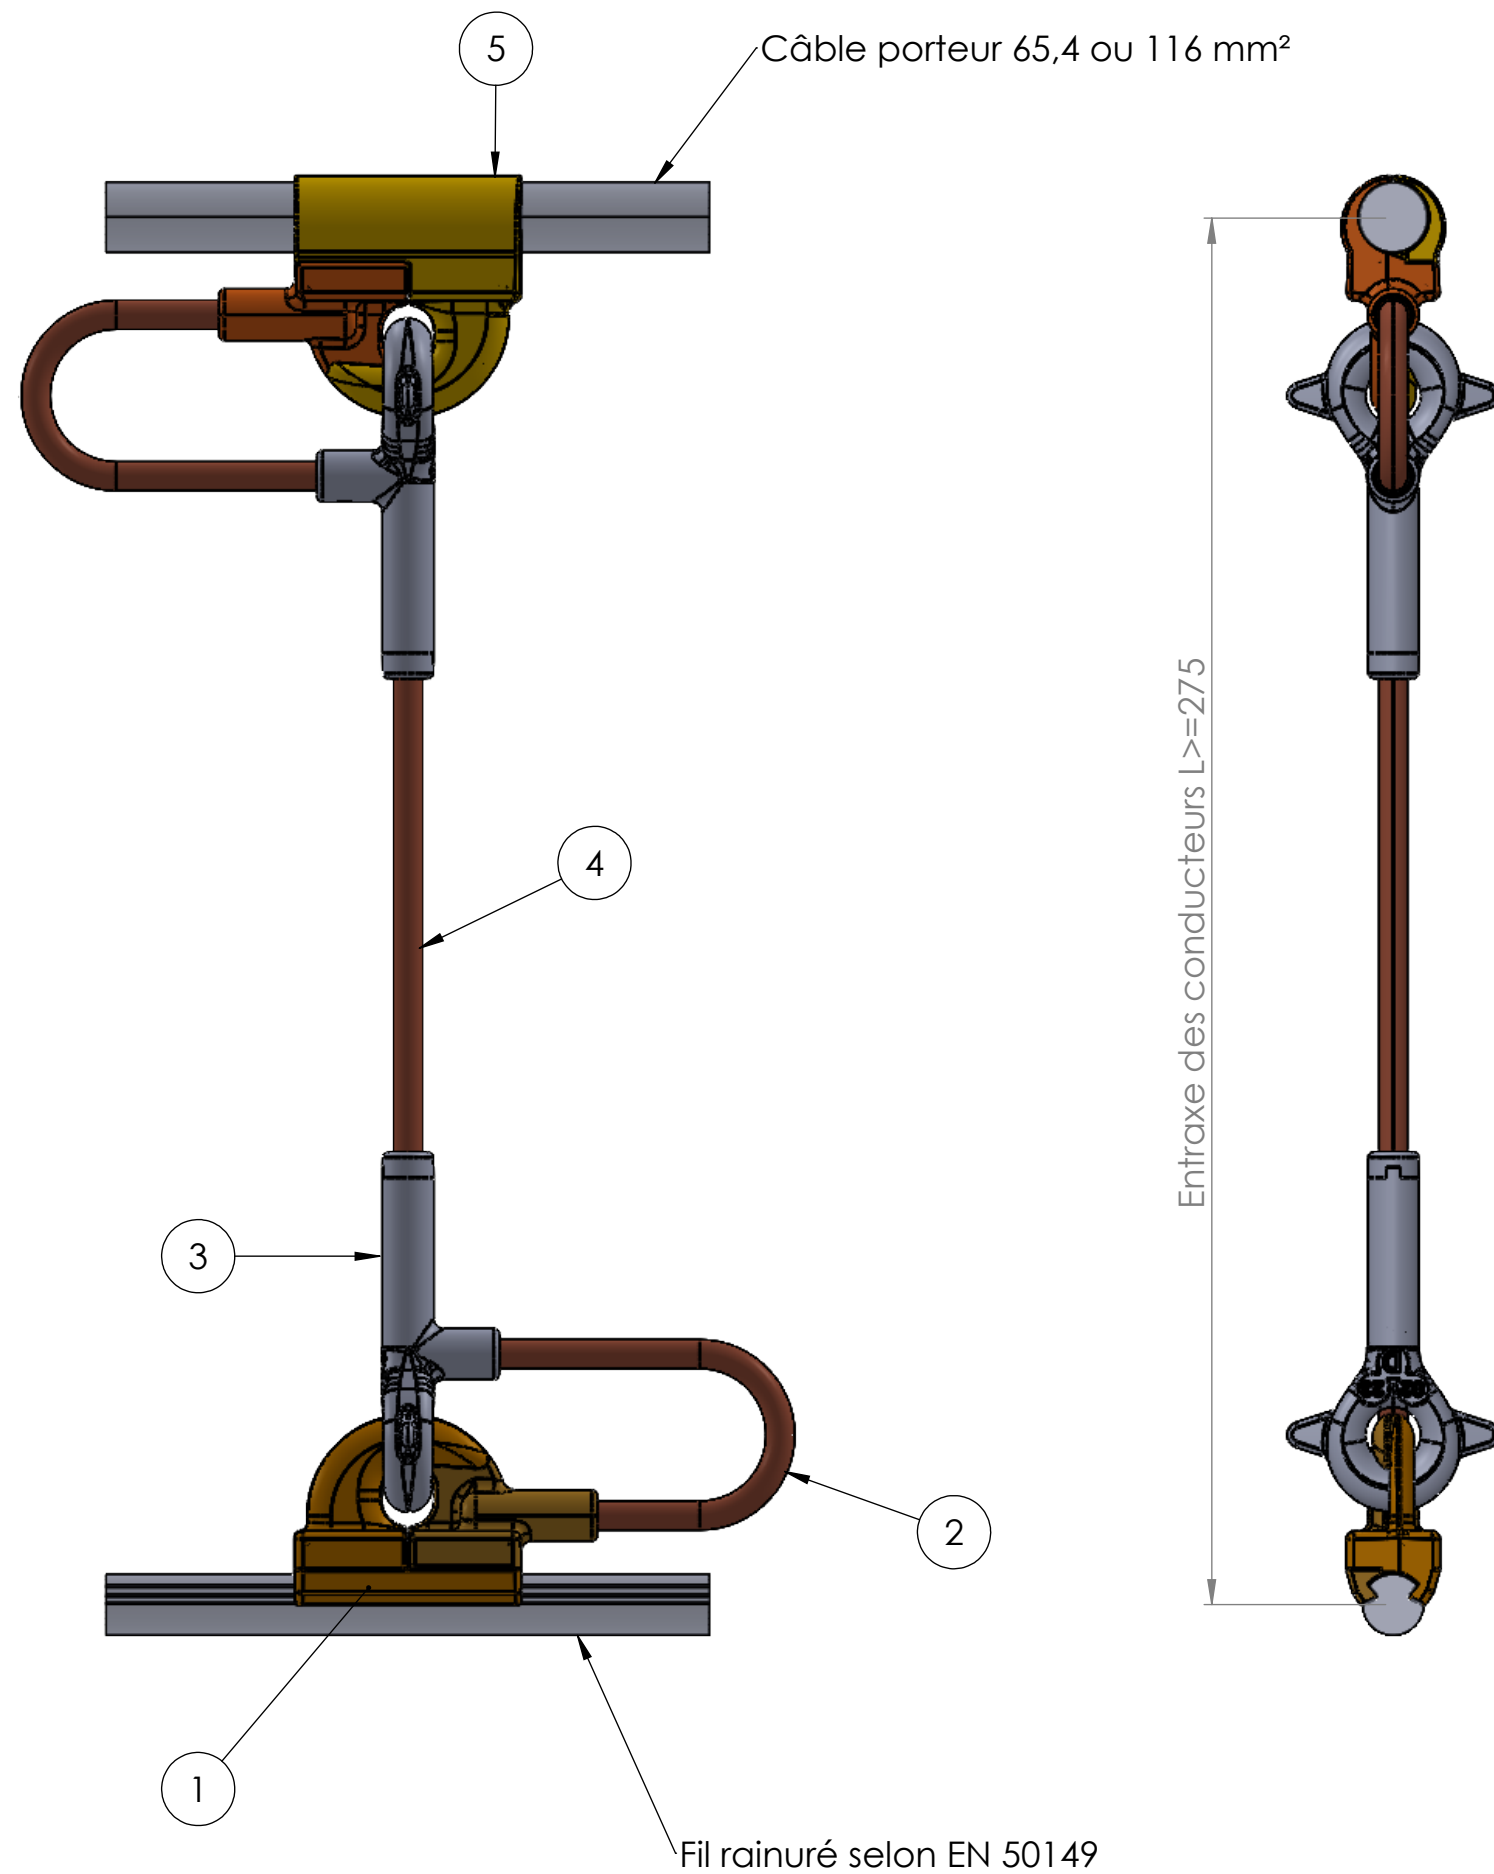

- NOTA:
- Pendule connexion serti à longueur selon cahier des charges SNCF IGTE 21466/205179
 - Fabrication conformément au carnet de pendulage.
 - Emballage dans carton individuel en regroupant les pendules numérotés par portée.
 - Essai de routine 100% à 200daN pendant 0,5s sur pendule assemblé avec marquage après traction.
 - Essai de rupture à 600daN selon la taille du lot.
 - Enregistrement des paramètres de sertissage avec édition d'un certificat de conformité selon EN 10204, type 3.1.

No. ARTICLE	Désignation	QTE	Matière
1	Griffe au fil rainuré (Fc)	1	Cupro.aluminium
2	Shunt bronze 12mm²	2	Bronze
3	Embout à cosse	2	Cupro.aluminium
4	Câble pendule bronze 12 mm²	1	Bronze
5	Griffe à crochet porteur	1	Cupro.aluminium

Révision	Commentaire		 Désignation: Pendule connexion		
A	Première diffusion				
Dessiné par	Approuvé par	Date	FORMAT	No. plan:	REV
T.D.	J.A.	06/06/23	A4	PENCOX	A
			Echelle: 1:1,5	Poids:	Feuille: 1/1