




B

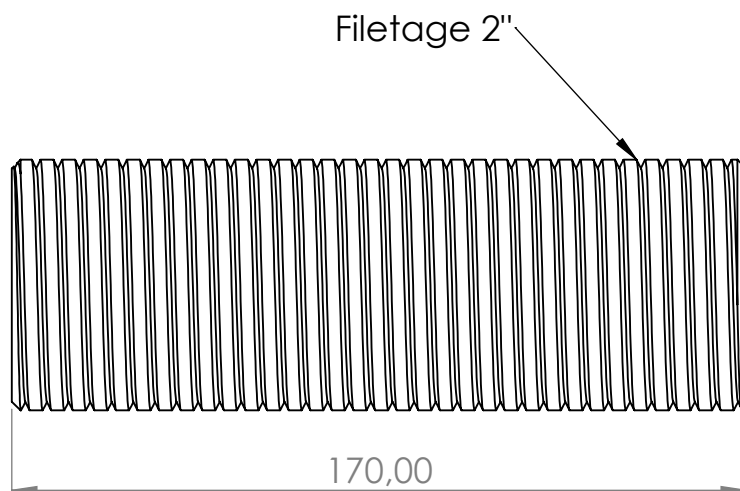

B

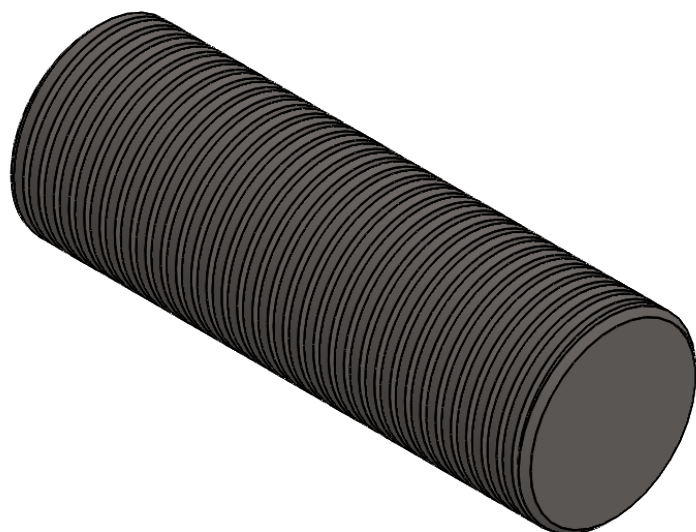

- Charge de rupture en traction : 10 000 daN
 - Charge de rupture en flexion : 360 daN
 - Charge de rupture en compression : 22 450 daN
- Rapport d'essai n°22C0842 du 29/07/2022 avec capot-chape CC2

Révision	Commentaire				
A-29/06/23	Première diffusion				
Matière	PA6 G noir		Désignation: Isolateur de pied de console		
Déssiné par	Approuvé par	Date	FORMAT	No. plan:	REV
T.D.	J.A.	29/06/23	A4	IPC 2-D58	A
			Echelle: 1/2	Poids = 510 gr	Feuille: 1/1

A

2

1