



B

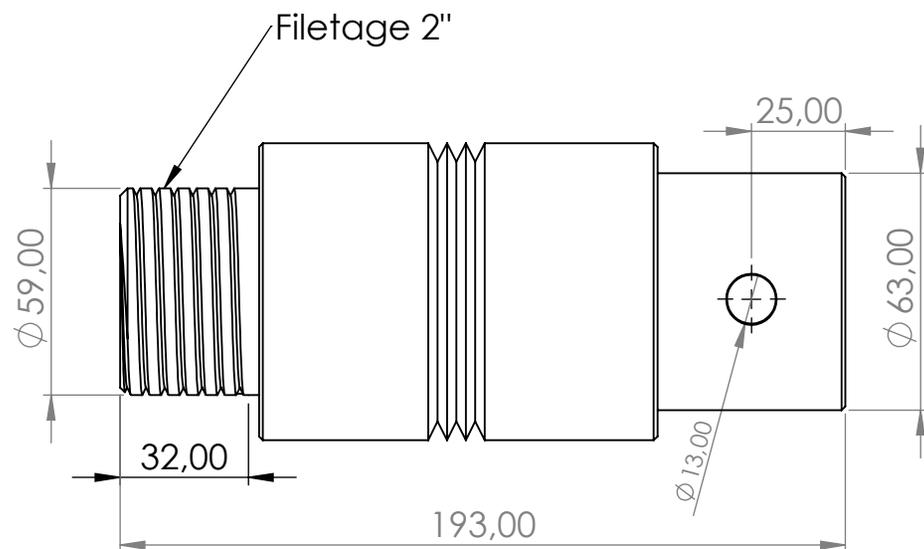


1

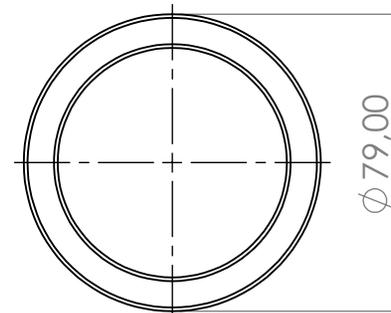

B

A

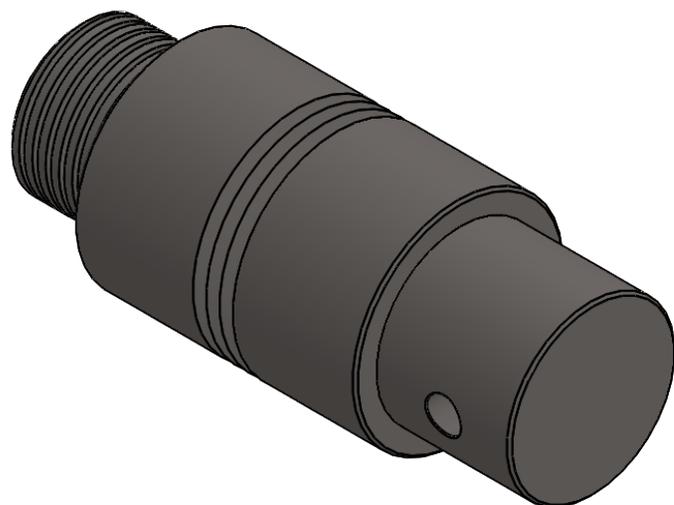

- Charge de rupture en traction : 10 000 daN
  - Charge de rupture en flexion : 300 daN
  - Charge de rupture en compression : 26 500 daN
- Rapport d'essai n°22C0842 du 29/07/2022 avec capot-chape CC2

Révision	Commentaire				
A-29/06/23	Première diffusion				
			Désignation: Isolateur de pied de console		
Matière	PA6 G noir		FORMAT	No. plan:	REV
Dessiné par	Approuvé par	Date	<b>A4</b>	IPC-LEA-D63	A
T.D.	J.A.	29/06/23	Echelle: 1/2	<b>Poids = 910 gr</b>	Feuille: 1/1

A

2

1