

8 7 6 5 4 3 2 1

F

F

E

E

D

D

C



C

B

B

A

A

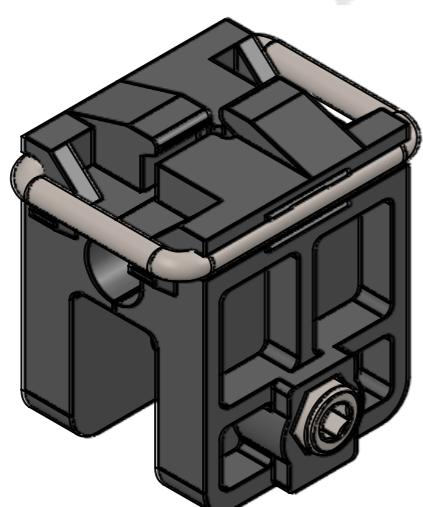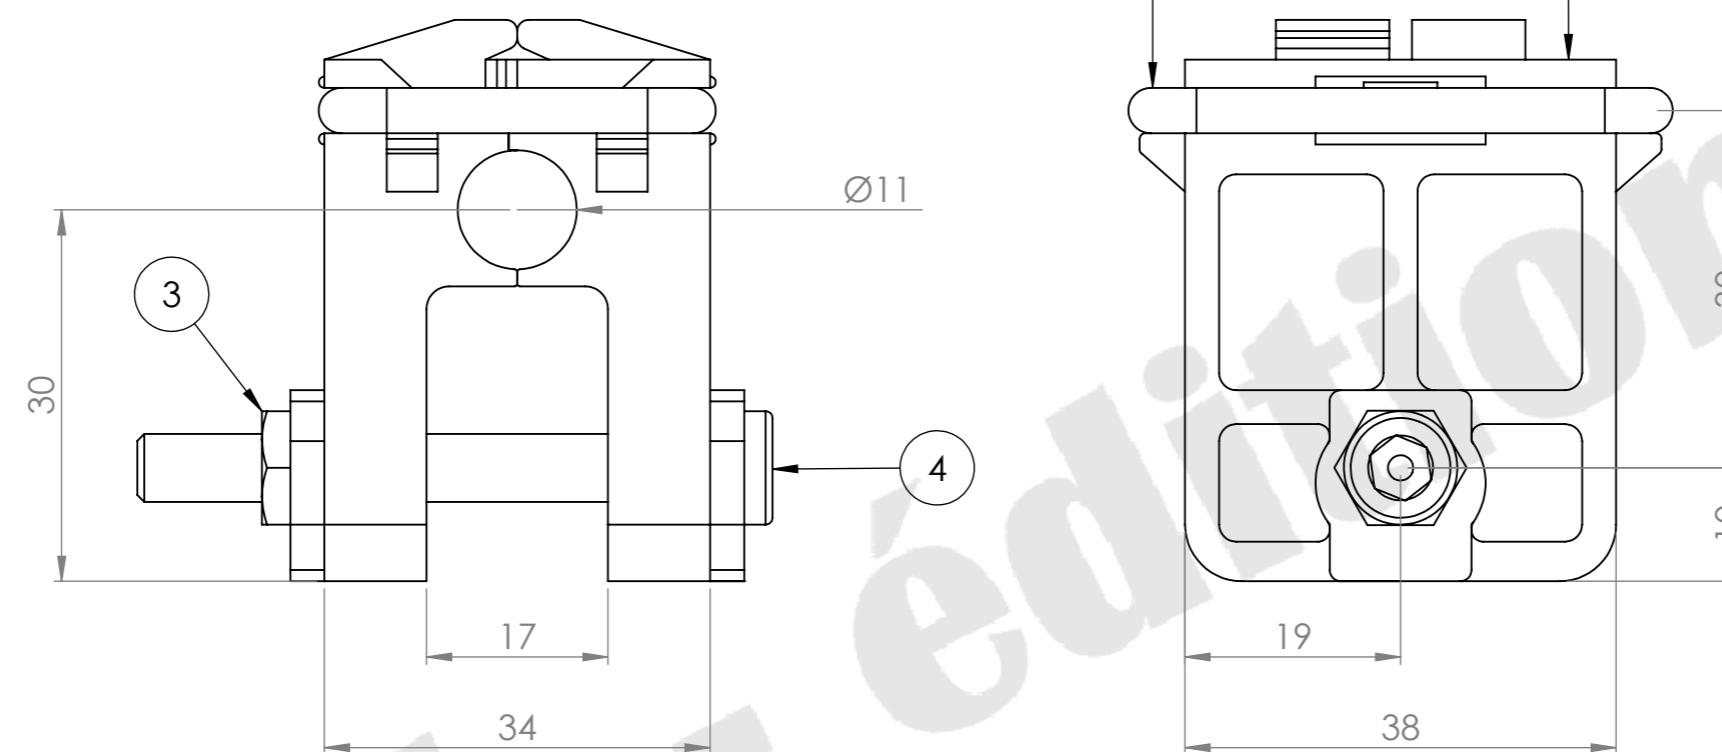

Le CPS 11 se fixe au câble synthétique Ø11 mm

Charge de rupture : 700 daN  
(Selon rapport d'essais n°24R0738 du 24/04/2024)

No. Article	Désignation	Matière	Qté
1	Machoire	Polyamide 6 chargé	2
2	Anneau	Acier inoxydable	1
3	Ecrou Nylstop Ø6	Acier inoxydable	1
4	Vis CHC 6-50/25	Acier inoxydable	1

Révision	Commentaire	
A	Première diffusion	
Dessiné par	T.D	
Vérifié par	S.O.L	
Approuvé par	J.A.	
FORMAT	No. plan:	OCS-0658
Date :	10/02/25	
Echelle: 1,5/1	Poids: 65 gr	Feuille: 1/1

**OCS2**  
**MALICO - LAC**

Désignation:  
Cavalier pour câble synthétique Ø11