


GRIFFE D'ANCRAGE RÉGLABLE POUR SUSPENSION EN DELTA

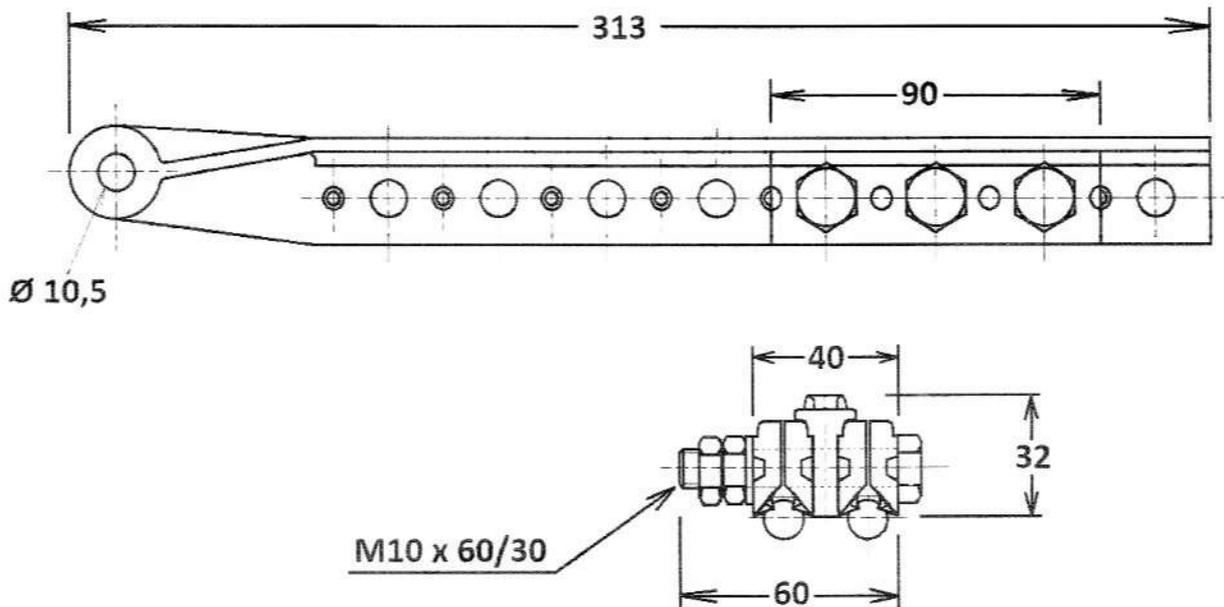

GRIFFE D'ANCRAGE REGLABLE POUR SUSPENSION EN DELTA

Référence : **GA 1500** en version unifilaire et **GA 3000** en version bifilaire

Matières : - queue de réglage et mâchoires : cupro-aluminium
- vis, rondelles et écrous : acier inoxydable

Charge de glissement garantie : - 1500 daN sur un fil
- 3000 daN sur deux fils

Poids : GA 1500 : 829 g
GA 3000 : 1010 g

Cette griffe unifilaire aussi bien que bifilaire permet d'obtenir quelle que soit la configuration d'une suspension en delta une concurrence parfaite de la ligne de de contact, de la verticale au centre de gravité de la griffe et de la direction de l'élingue de la suspension en delta.

Le respect de cette concurrence évite la déformation du ou des fils au droit de la griffe et favorise ainsi la longévité de la ligne de contact.